


Light



Bestehend aus:

- 4 Trapez-Punkthalter Ø 45 mm mit Lasche
- 2 Befestigungselemente oben
- 2 Befestigungskonsolen unten
- 2 Zugstangen
- ohne Glas

Zusatzinformationen:



- Typenstatik vorhanden, ohne AbZ
- Edelstahl A2 (1.4301) - Korrosionswiderstandsklasse II, DIN EN 10088
- Glasdicke von VSG 13,52 mm
- Edelstahl A4 auf Anfrage

Consisting of:


- 4 chamfered point fittings Ø 45 mm with mounting link
- 2 upper fastening elements
- 2 lower fastening plates
- 2 tie rods
- without glass

Additional information:

- Static calculation
- AISI 304 Grade Stainless Steel - Corrosion protection class 2, DIN EN 10088
- Glass thickness range 13,52 mm
- Grade 316 Stainless Steel on request

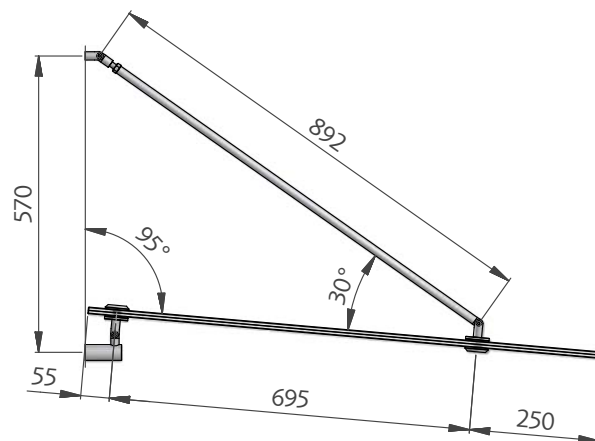

* maximaler Zugstangenabstand
* max. tie rod distance

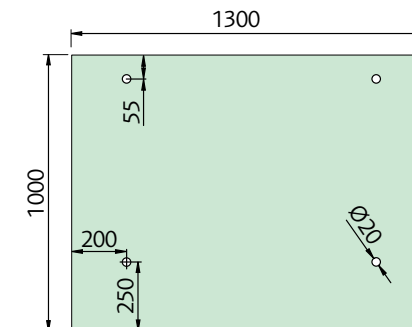

Glass: VSG aus TVG mit Vierfachfolie 6/1,52/6 mm
Glas: laminated safety glass consisting of heat strengthened glass with quadruple foil 6/1.52/6 mm

Zugstangen Tie rods	Halter Fittings	Glasstärke Glass thickness	max. Traglast max. load
2	4	2 x 6 mm	1,88 kN/m ²

Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Ausladung Overhang	Zugstange Tie rod	Neigung Dach Canopy slope
41AL-SKY-LIGHT	Set AL-Sky® Light	1000 mm	892 mm	5°

Light Einzelkomponenten Light Components



Artikel Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

41VS10-L Befestigungselement oben,
für alle 3 Sets
*upper fastening element,
for all 3 sets*

41VS40-L Befestigungselement unten,
für alle 3 Sets
*lower fastening element,
for all 3 sets*

41VS30-L Punkthalter Trapez
Ø 45 mm mit Lasche
*chamfered point fitting
Ø 45 mm with link*

41VS20-L Zugstange mit Lasche
tie rod with link

